

บัญชีปริมาณงาน และ ราคากลาง งานก่อสร้างรั้วตาข่ายแสดงแนวเขตและการป้องกันการบุกรุกของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

ของ พลพัฒนา.3 จังหวัดพิษณุโลก

ประกอบการรายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (BOQ)

หน้า 1 ใน 3 หน้า

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|
| | | | | ราคา หน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคา หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานก่อสร้างรั้วตาข่าย ความยาว 1,330.00 ม. ของ พลพัฒนา 3 มีรายละเอียดดังนี้ | | | | | | | | |
| | ขุดดิน | 6.50 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 643.50 | 643.50 | |
| | คอนกรีต 1 : 2 : 4 | 1.44 | ลบ.ม. | 1,635.00 | 2,354.40 | 306.00 | 440.64 | 2,795.04 | |
| | เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม. | 42.71 | กก. | 20.46 | 873.85 | 4.10 | 175.11 | 1,048.96 | |
| | เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม. | 16.32 | กก. | 20.92 | 341.41 | 4.10 | 66.91 | 408.33 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 1.77 | กก. | 28.00 | 49.56 | - | - | 49.56 | |
| | ตะปู | 4.35 | กก. | 35.00 | 152.25 | - | - | 152.25 | |
| | ทาสีพลาสติก (ภายนอก) | 80.58 | ตร.ม. | 49.00 | 420.42 | 31.00 | 265.98 | 686.40 | |
| | ลวดตาข่าย สูง 1.42 ม. | 40.00 | ม. | 86.50 | 3,460.00 | 30.00 | 1,200.00 | 4,660.00 | |
| | ไม้แบบ (17.38 ตร.ม.) | 9.90 | ตร.ม. | 380.00 | 3,762.00 | 115.00 | 1,998.70 | 5,760.70 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ไม่ตอกเสาเข็ม) | 40.00 | ม. | | | | | 16,204.73 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ไม่ตอกเสาเข็ม) (1.00 ม.) | | | | | | | 405.12 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ไม่ตอกเสาเข็ม) (1.00 ม.) | | | | | | | 405.00 | (พิเศษ) |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรง | 1,330.00 | ม. | | | | | 538,650.00 | |

ของ พัฒนา 3 จังหวัดพิษณุโลก
 ประกอบการรายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (BOQ)

หน้า 2 ใน 3 หน้า

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|
| | | | | ราคา หน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคา หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | เสาค้ำยัน | | | | | | | | |
| | ขุดดิน | 79.00 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 78.22 | 78.21 | |
| | ลูกรีงบดอัดแน่น | 0.11 | ลบ.ม. | 350.00 | 38.50 | 194.00 | 21.34 | 59.84 | |
| | คอนกรีต 1 : 3 : 5 | 0.03 | ลบ.ม. | 1,454.00 | 43.62 | 398.00 | 11.94 | 55.56 | |
| | คอนกรีต 1 : 2 : 4 | 0.14 | ลบ.ม. | 1,635.00 | 228.90 | 306.00 | 42.84 | 271.74 | |
| | เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม. | 10.41 | กก. | 20.46 | 212.99 | 4.10 | 42.68 | 225.68 | |
| | เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม. | 2.45 | กก. | 20.92 | 51.25 | 4.10 | 10.05 | 61.30 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 0.39 | กก. | 28.00 | 10.92 | - | - | 10.92 | |
| | ตะปู | 0.49 | กก. | 35.00 | 17.15 | - | - | 17.15 | |
| | ทาสีพลาสติก (ภายนอก) | 1.20 | ตร.ม. | 49.00 | 58.80 | 31.00 | 37.20 | 96.00 | |
| | ไม้แบบ (1.88 ตร.ม.) | 0.94 | ตร.ม. | 380.00 | 357.20 | 115.00 | 216.20 | 573.40 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ไม่ตอกเสาเข็ม) | | | | | | | 1,479.79 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ไม่ตอกเสาเข็ม) | 1 | ตัน | | | | | 1,479.00 | (พิเศษ) |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรง | 26 | ตัน | | | | | 38,454.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 | | | | | | | 577,104.00 | |


บัญชีประมาณงาน และ ราคากลาง งานก่อสร้างรั้วตาข่ายแสดงแนวเขตและการป้องกันการบุกรุกของรัฐ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

ของ พลพัฒนา 3 จังหวัดพิษณุโลก

ประกอบการรายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (BOQ)

หน้า 3 ใน 3 หน้า

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุ+ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|----------------------|-------|----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| | | | | ราคา หน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคา หน่วยละ | จำนวนเงิน | รวมเป็นเงิน | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรง | | | | | | | 577,104.00 | |
| | ค่า FACTOR F | | | | | | | 1.3041 | |
| | รวมเป็นเงิน | | | | | | | 752,601.33 | |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 752,600 | (พิเศษ) |

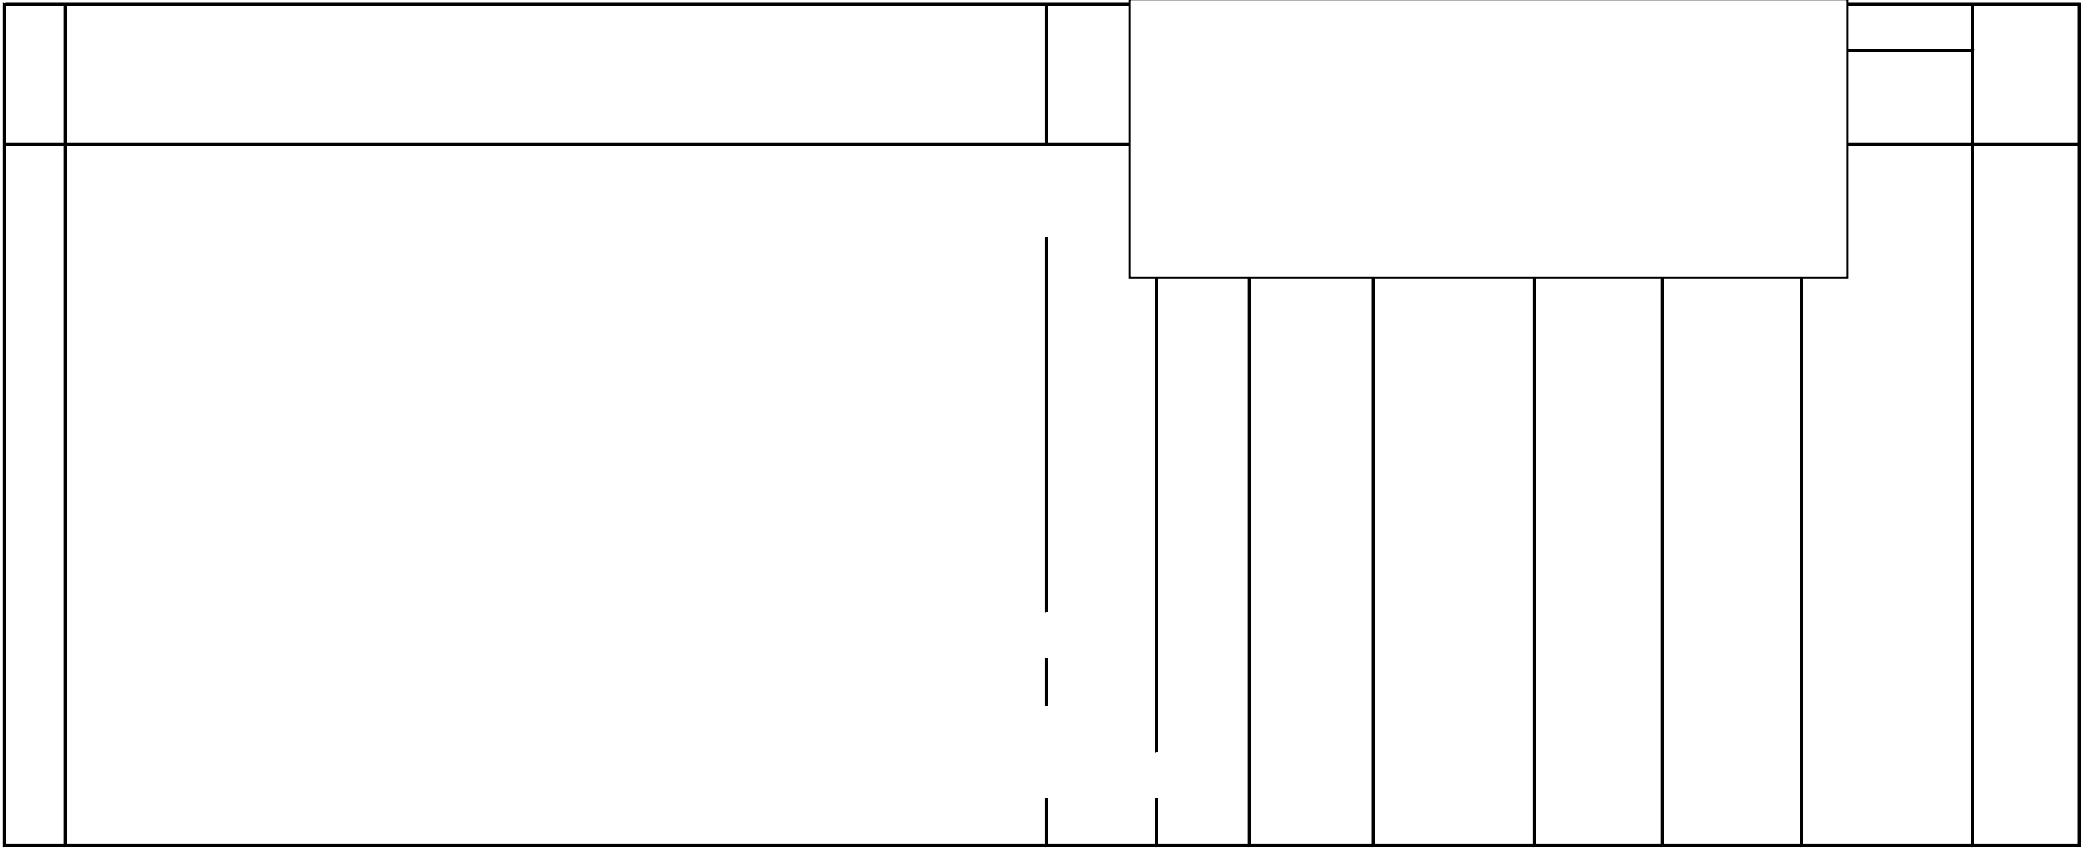

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ตรวจถูกต้อง

ร.อ.

(ทวนทอง สีทธิ)

ผช.พลา.จทบ.พ.ล.
