

บัญชีรายละเอียดการคำนวณราคากลาง กลุ่มงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักโรงเรียนและสิ่งก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐในความดูแลและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก ของ พล.พัฒนา.3 จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกอบการรายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (BOQ)

หน้า 1 ใน 2 หน้า

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม บริเวณค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีรายละเอียดดังนี้								
1.1	รั้วลวดหนาม								
	ขุดดิน	10.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	990.00	990.00	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	1.59	ลบ.ม.	1,619.00	2,574.21	306.00	486.54	3,060.75	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9 มม.	42.71	กก.	18.63	795.69	4.10	175.11	970.80	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม.	16.32	กก.	19.48	317.91	4.10	66.91	384.83	
	ลวดผูกเหล็ก	1.77	กก.	32.00	56.64	-	-	56.64	
	ตะปู	4.35	กก.	34.00	147.90	-	-	147.90	
	ทาสีพลาสติก (ภายนอก)	8.58	ตร.ม.	49.00	420.42	31.00	265.98	686.40	
	ลวดหนามอลูซิงค์	200.00	ม.	7.00	1,400.00	2.00	400.00	1,800.00	
	ไม้แบบ (17.38 ตร.ม.)	6.95	ตร.ม.	380.00	2,641.00	133.00	2,311.54	4,952.54	
	ลวดยึดลวดหนามกับเสา	40.00	ม.	6.90	574.86			276.00	
	ฉาบปูน	8.58	ตร.ม.	67.00	574.86	82.00	703.56	1,278.42	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ไม่ตอกเสาเข็ม) (25.00 ม.)							14,604.27	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ไม่ตอกเสาเข็ม) (1.00 ม.)							584.17	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ไม่ตอกเสาเข็ม) (1.00 ม.)							584.00	(พิเศษ)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ไม่ตอกเสาเข็ม) ข้อ 1.1	1,900.00	ม.					1,109,600.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
1.2	เสาค้ำยัน								
	ขุดดิน	0.79	ลบ.ม.	-	-	99.00	78.21	78.21	
	ลูกรีงบดอัดแน่น	0.11	ลบ.ม.	299.00	32.89	104.00	11.44	44.33	
	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03	ลบ.ม.	1,438.00	43.14	398.00	11.94	55.08	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.14	ลบ.ม.	1,619.00	226.66	306.00	42.84	269.50	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9 มม.	10.41	กก.	18.63	193.94	4.10	42.68	236.62	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม.	2.45	กก.	19.48	47.73	4.10	10.05	57.77	
	ลวดผูกเหล็ก	0.39	กก.	32.00	12.48	-	-	12.48	
	ตะปู	0.49	กก.	34.00	16.66	-	-	16.66	
	ทาสีพลาสติก (ภายนอก)	1.20	ตร.ม.	49.00	58.80	31.00	37.20	96.00	
	ไม้แบบ (1.88 ตร.ม.)	0.75	ตร.ม.	380.00	285.00	133.00	250.04	535.04	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ไม่ตอกเสาเข็ม)							1,401.69	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ไม่ตอกเสาเข็ม)	1	ตัน					1,401.00	(พิเศษ)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ไม่ตอกเสาเข็ม) ข้อ 1.2	77	ตัน					107,877.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1							1,217,477.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							1,217,477.00	
	ค่า FACTOR F							1.3001	
	รวมเป็นเงิน							1,582,841.85	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							1,582,800.00	(พิเศษ)

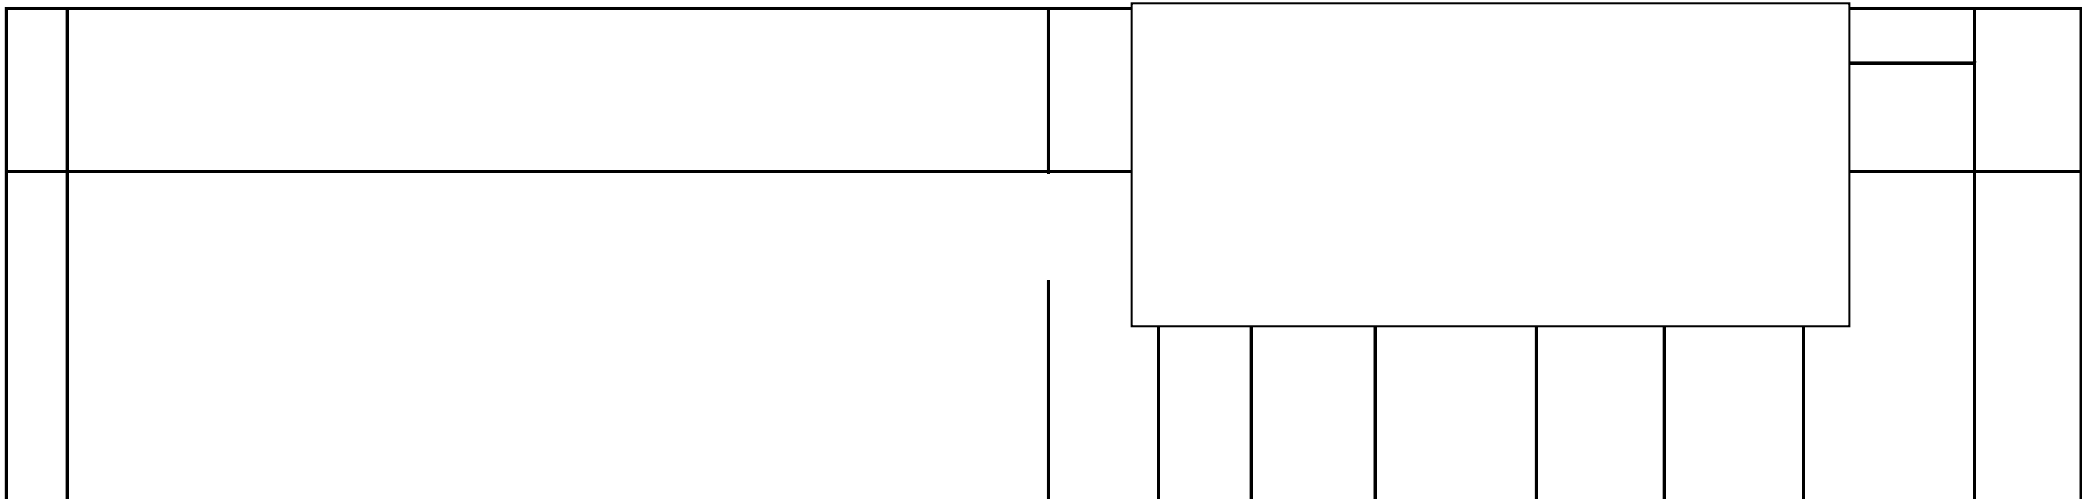

—

